

LUNA BOIS

TABLE À DÉGAGEMENT LATÉRAL.

CARACTÉRISTIQUES:

Table à dégagement latéral pour un meilleur confort.
Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.

PIÈTEMET:

Piètement central avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; montant hêtre massif (finition Blueprotech®); renfort Ø 18 ép. :1,5 mm (table 80/80 et Ø 120); Piètement à dégagement latéral avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm et montant hêtre massif (finition Blueprotech®); cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

PLATEAUX:

Plateau disponible en ép. : 24 mm, disponible en stratifié chant polypropylène (PP) de 2 mm; ou chant alaise bois; ou chant P.U; et stratifié antibruit chant alaise bois (réduction du niveau sonore de -7 à -10 décibels en moyenne) ou SOFTOP® (réduction du niveau sonore de -16 à -26 décibels en moyenne) chant polyuréthane (P.U) selon format. Fût en hêtre massif; finition Blueprotech®.

EMBOUTS:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

CLASSEMENT AU FEU:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Fût en hêtre massif; finition Blueprotech®. - M3.

Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

ENVIRONNEMENT:

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Simire a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économies et propres» pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

COLISAGE:

Colisage à l'unité; livré monté (piètement central) et démonté (piètement dégagement latéral).

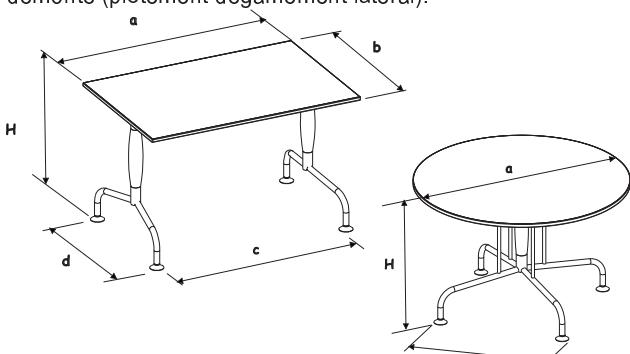


photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
80 x 80	800	800	655	730		760	16,1
120 x 80	1200	800	1055	730		760	21,3
160 x 80	1600	800	1455	730		760	26,6
180 x 80	1800	800	1655	730		760	26
Ø 120		1200	750			760	26
