

Ergon

Table à dessin

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : T4 à T7 norme européenne NF EN 1729. Table pouvant s'adapter à la morphologie et à l'activité de chacun. Inclinaison du plateau en continu de 0° à 30° du plateau, par vérin à gaz.

Piètement:

Piètement en tube Ø 45 ép.: 2 mm. revêtu époxy.

Plateaux:

Plateau ép.: 21 mm chant alaise bois (100 x 60 cm) avec baguette d'arrêt ergonomique en polyuréthane (PU).

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.: > 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 35,3%.

Colisage:

Colisage à l'unité.



Plateau inclinable



Système de réglage breveté



Soudure électrique haute résistance



Vérins de réglage




Embout à talon, non tachant, non marquant (polyéthylène).



photo non contractuelle



Dimensions (produit)	
Modèle	100 x 60
a (mm)	1000
b (mm)	600
c (mm)	805
d (mm)	480
h (mm)	615-885
H (mm)	640-810
Poids (kg)	16,8

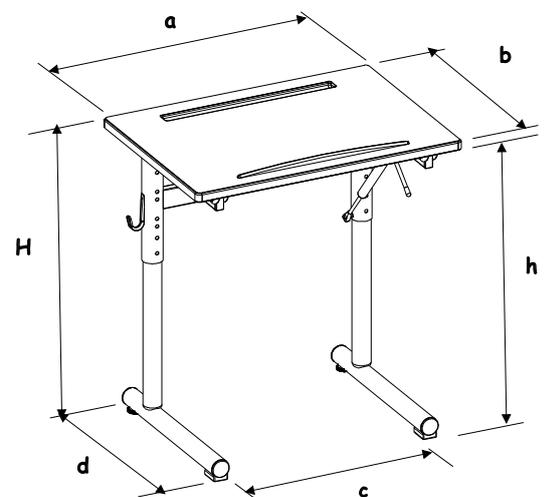

Colisage du lot	Nb / Colis	L (m)	l (m)	H (m)	V (m3)	Poids (kg)
Lot x 1	1	1,03	0,66	0,81	0,55	21