



Dans la même gamme



Commode YUN

- La structure métallique est constituée de 2 joues en tube acier rectangulaire 40x20x1.5 soudées par procédé MAG. Les 4 vérins de réglage assurent une bonne stabilité. Fixation du corps de commode sur le piétement par 8 vis M8x25 vissées dans des inserts. Finition du socle : revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester
- Corps de commode réalisé en mélaminé décor, épaisseur 19 mm, chant ABS assemblage par tourillons et ¼ de tour. Panneau de fond en mélaminé blanc, épaisseur 19 mm. Les tiroirs sont montés sur coulisses métalliques à galet, avec butée de fin de course intégrée. Fonds en mélaminé blanc, épaisseur 19 mm, emboîtés en rainure. Façades de tiroir réalisées en mélaminé décor, épaisseur 19 mm, chants ABS. 2 poignées de préhension ergonomiques en Zamack par tiroir, fixés par 2 vis. Fixation de la façade sur le tiroir par 4 points de vissage au travers du tiroir.

Produit livré monté



- 1 22 coloris d'époxy au choix
- 2 17 teintes mélaminé au choix


Solide



Recyclable



Poids : 48,3 kg

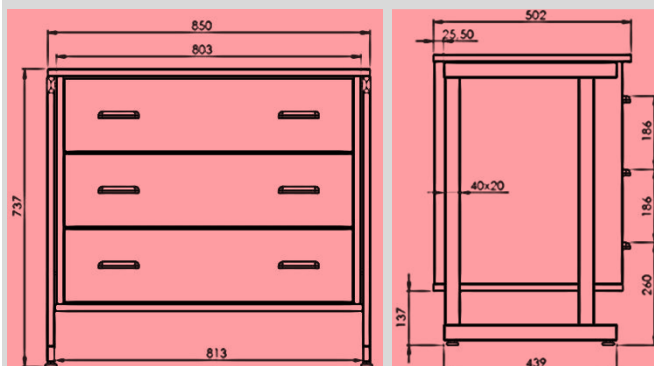

Fabrication française