

CUBIK

Caractéristiques:

Hauteur de couchage : 350 mm (sans matelas); Panneaux de couleur tête et pieds de lit en mélaminé ép.: 19mm chant polypropylène (PP) de 2 mm. Barre (tête et pied de lit) customisable.

Piètement:

Piètement en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; cadre de sommier en tôle acier ép.: 40/10e soudé; revêtu époxy.

Sommiers:

Sommier aggloméré épaisseur 19 mm avec trous d'aération.

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 476 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier / cadre de sommier en tôle acier ép.: 40/10e soudé; revêtu époxy. - M1.

Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm. ép >18 mm - M3.

Panneaux décoratif en tête de lit - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel MQ-CERT 14-300 de la marque NF environnement est de: 711 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 34,4%.

Colisage:

Lot x 1.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Panneau mélaminé



Barre (tête et pied de lit) customisable.



Soudure haute résistance avec apport de métal




Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



photo non contractuelle



Dimensions (produit)	
Dimensions	80 x 190
a (mm)	825
b (mm)	2010
c (mm)	350
d (mm)	-
h (mm)	550
H (mm)	750
Poids (kg)	44,7

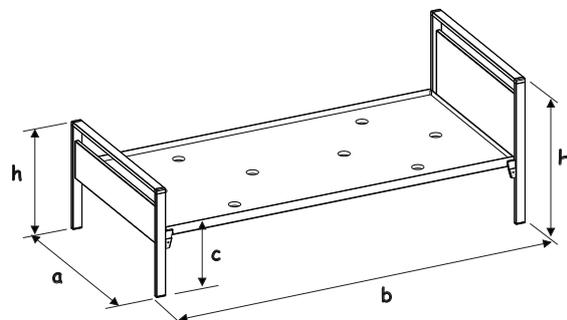

Colisage du lot	Nb / Colis	L (m)	l (m)	H (m)	V (m3)	Poids (kg)
Lot x 1	1	2,032	0,9	0,17	0,31	49

