

# Bipatère murale

## Bipatère murale

### Caractéristiques:

4 formats disponibles: x 2 / x 3 / x 5 / x 10 bi patères.  
Fixation murale.

### Structure:

Bipatère en fil acier Ø 6 sur lisse rectangulaire 40/20 ép. :  
1,2 mm. revêtu époxy.

### Embouts:

Embout caches vis et tube obstrué à chaque extrémité.

### Colisage:



Colisage à l'unité.

### Classement au feu:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon  
l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31  
décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de  
construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Composants plastiques - M4.

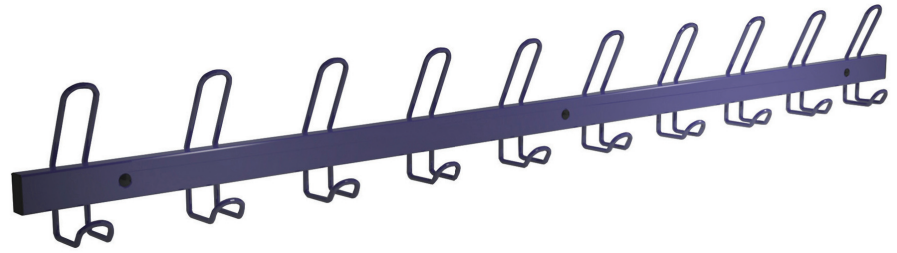

Fixation murale.



Embout bout de tube

photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
x2	273	65	-	-	-	165	0,6
x3	427	65	-	-	-	165	0,9
x5	733	65	-	-	-	165	1,5
x10	1500	65	-	-	-	165	3,2

