

Mange debout Ø 60

Mange debout Ø 60

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : 110 cm. Dimensions utiles du plateau: Ø 600 mm.

Piètement:

Piètement Ø 60 ép. : 2 mm; Socle en fonte revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. Fixation par vis (X4 vis VBA 5X17 TR)

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 70 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Socle en fonte revêtu époxy. - M1.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 201 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 13,7%.

Colisage:

Lot x 1. Livré monté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Chants polypropylène (PP) de 2 mm



Finition époxy



Socle en fonte



photo non contractuelle

cotations (mm)

a 600

b 550

c -

d -

e -

f -



g -

i -

h -

H 1100

P (kg) 25,8

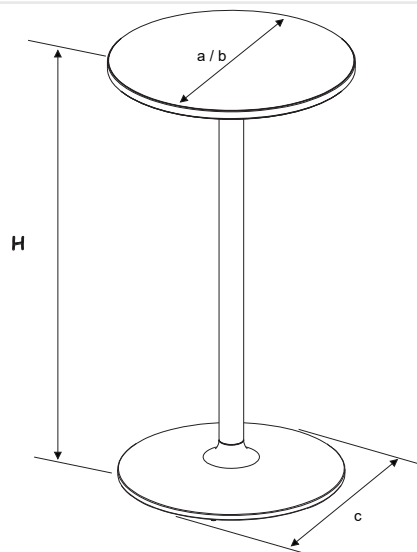

Colisage

Nb/colis

L(m)

l (m)

H (m)

V(m³)

Poids (kg)

Lot x 1

1

0,63

0,63

1,17

0,46

30